


## Subwoofer amplificato compatto serie DR 20 cm



I comandi principali sono separati dal corpo come telecomando, per aumentare il volume del cabinet. In questo modo, nonostante le dimensioni, si ottiene una riproduzione ricca delle frequenze basse.

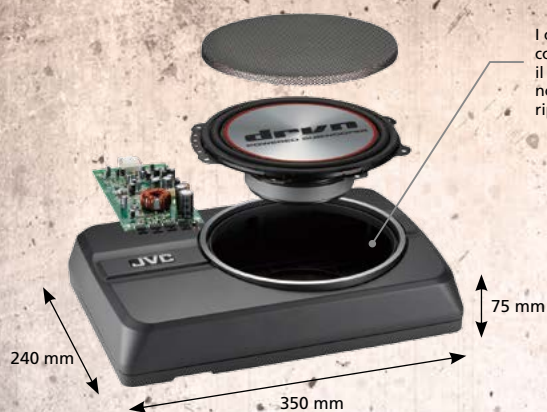

• Dimensioni compatte per l'installazione in spazi diversi.  
Baule



Sotto il sedile



CW-DRA8	
Tipo	Subwoofer compatto amplificato
Potenza max	250W
Potenza RMS	150W
Risposta in frequenza	35 - 150Hz
Telecomando	Volume/Frequenza/Fase
Ingresso altoparlanti	Sì
Accens. rilevamento segnale	Sì

## Altoparlanti serie J



CS-J1720X

### CS-J1720X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 17cm (senza griglia)

### CS-J6930

Altoparlanti coassiali a 3 vie 15 x 23 cm

### CS-J520X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 13 cm (senza griglia)

### CS-J620

Altoparlanti coassiali a 2 vie 16 cm

### CS-J620X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 16 cm (senza griglia)

### CS-J420X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 10 cm (senza griglia)

	CS-J1720X	CS-J6930	CS-J620	CS-J520X	CS-J420X
Potenza di picco	300W	400W	300W	250W	210W
Potenza RMS a 4Ω	30W	45W	30W	30W	21W
Risposta in frequenza	30Hz - 22kHz	30Hz - 22kHz	35Hz - 22kHz	40Hz - 22kHz	45Hz - 22kHz

## Amplificatori



KS-AX202

### KS-AX202

Amplificatore finale a 2 canali

### KS-AX204

Amplificatore finale a 4 canali

	KS-AX202	KS-AX204
Canali	2 canali	4 canali
Potenza max	300W	600W
Potenza RMS a 2Ω	60W x 2	60W x 4
Potenza RMS a 4Ω	40W x 2	40W x 4
A ponte (4Ω)	120W x 1	120W x 2
Risposta in frequenza	5Hz - 50kHz	5Hz - 50kHz